


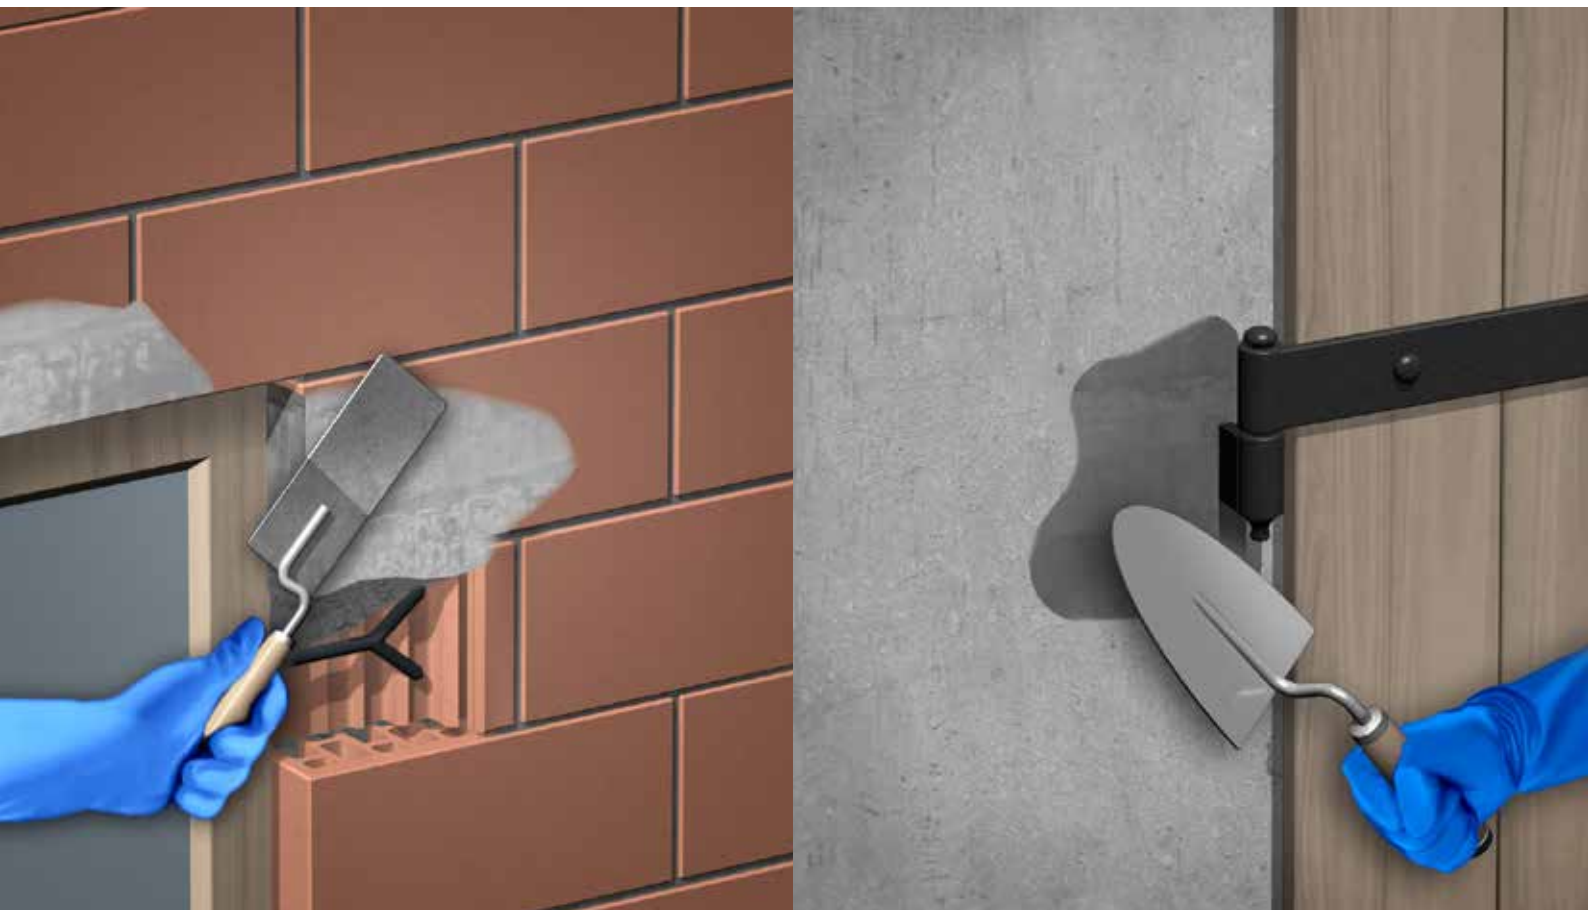

Chronomur 15

Mortier de maçonnerie à prise rapide – 15 min

Chronomur 15

Mortier de maçonnerie à prise rapide – 15 min

- **Prise rapide: 15 minutes**
- **Facilité de mise en œuvre**
- **Recouvrable de peinture après le durcissement**



Domaines d'application

- Exécution rapide de travaux de maçonneries en briques, en blocs de béton et en pierres silico-calcaires.
- Fixation rapide de charnières, de prises électriques et d'ancrages pour faible charges (crochets, armatures, etc.).
- Réparation de maçonnerie.



Propriété

Chronomur 15 est un mortier de maçonnerie sec, prêt à l'emploi, à base de ciment.

Composition

Chronomur 15 est un mélange homogène composé de sable, de liants et d'adjuvants pour améliorer les propriétés du mortier.

Mise en oeuvre

- Dépoussiérer et nettoyer le support.
- Vérifier que le support ne soit pas saturé d'eau.
- Humidifier le support poreux pour obtenir une meilleure adhérence.
- Mélanger le mortier mécaniquement avec $\pm 12,5\%$ d'eau propre (3,25 L par sac de 25 kg) jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène et plastique.
- Appliquer la gâchée dans les 15 minutes à l'aide d'une truelle.

Consommation

- ± 625 L de mortier gâché / tonne de mortier sec.
- ± 15 L de mortier gâché / 25 kg de mortier sec.

Conditionnement

Sacs de 5 kg et de 25 kg / Palettes de 1200 kg

Couleur

Gris

Nettoyage du matériel

Avec de l'eau propre



MAÇONNERIE